
MAESTRA

P R O F E S I O N A L



MAESTRA

PROFESIONAL

O DESAFIO PRO ESTÁ LANÇADO

EL DESAFÍO PRO ESTÁ LANZADO.

Maestra, uma marca forte e inovadora, traz aos profissionais das mais diversas áreas soluções segmentadas e com embasamento técnico.

A Maestra conta com extensa linha de selantes e adesivos, impermeabilizantes, espumas, adesivos epóxi e outras tecnologias para cada tipo de aplicação, sempre com a mais alta tecnologia e rígido controle de qualidade.

Com presença impactante em todo território nacional, a Maestra agora também está presente em diversos países da América Latina, como México, Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O Desafio Pro está lançado. Maestra, a marca dos profissionais.

Maestra, una marca fuerte e innovadora, brinda soluciones segmentadas apoyadas en fundamentos técnicos para profesionales de las más diversas áreas.

Cuenta con una extensa línea de selladores y adhesivos, impermeabilizantes, espumas, adhesivos epoxi y otras tecnologías para cada tipo de aplicación, siempre con la más alta tecnología y un estricto control de calidad.

Con una presencia impresionante en todo el territorio nacional, Maestra ahora también está presente en varios países de América Latina, como México, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. El Desafío Pro está lanzado. Maestra, la marca de los profesionales.






ADESIVOS E SELANTES ADHESIVOS Y SELLADORES

ACÉTICO HP / ACETICA HP

SELANTE DE SILICONE ACÉTICO COM FUNGICIDA
Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

SELLADOR DE SILICONA ACETICA ANTIHONGOS
Sellado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y cajas de baños.

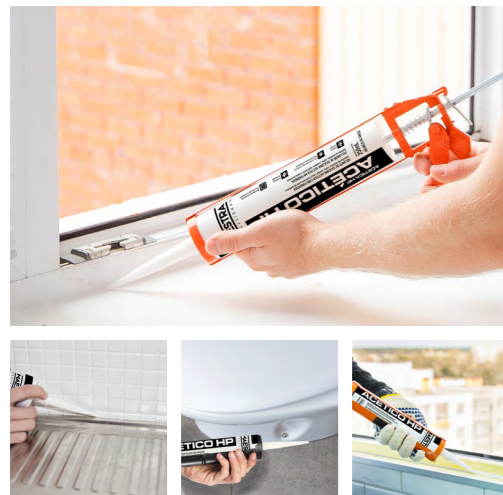

Flexível / Flexible
 Para áreas internas e externas / Para interiores y exteriores

Antifungo / Antihongo
 Alta adesão em alumínio / Alta adhesión en aluminio

Maestra Silicone Acético HP é um selante de cura acética para vedações diversas em áreas internas e externas. Resistente à formação de fungos e com alta adesão em alumínio.

Maestra Silicona Acetica HP es un sellador de curado acético para varios pegados de interior y exterior. Resistente a la formación de hongos y con alta adherencia sobre el aluminio.

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.
Sellado de aluminio, vidrio, azulejo, sanitarios y caja de baño.

Transparente / Branco / Blanco / Preto / Negro

Cartucho 250mL



ACÉTICO PRO / ACETICA PRO

SELANTE DE SILICONE ACÉTICO COM FUNGICIDA • USO PROFISSIONAL
Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

SELLADOR DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDA • USO PROFESIONAL
Sellado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y box de baños.

Flexível / Flexible

Para áreas internas e externas / Para interiores y exteriores

Antifungo / Antihongo

Alta adesão em alumínio / Alta adhesión en aluminio



Maestra Acético Pro é um selante de cura acética para vedações diversas em áreas internas e externas. Resistente à formação de fungos e com alta adesão em alumínio.

Maestra Acetica Pro es un sellador de curado acético para varios pegados de interior y exterior. Resistente a la formación de hongos y con alta adherencia sobre el aluminio.

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

Sellado de aluminio, vidrio, azulejo, sanitarios y caja de baño.

Transparente / Branco / Blanco / Bronze / Bronce / Preto / Negro

Cartucho 280mL



PU 40 HP

SELANTE PARA PREENCHIMENTOS E REPAROS • USO GERAL
Vedação de chapa metálica, calha e rufo; vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto.


SELLADOR PARA REPARACIONES Y RELLENOS • USO GENERAL
Sellado de zingueria, canaletas y tapajuntas; sellado de madera, acero, aluminio, cerámica y hormigón.

Flexível / Flexible

Para áreas internas e externas / Para interiores y exteriores

Aceita pintura / Acepta pintura

Adesão em diversos substratos / Adhesión a varios sustratos

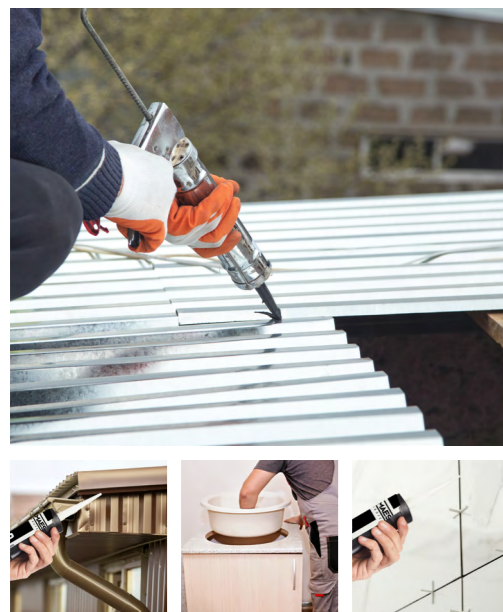

Maestra PU 40 HP é um selante monocomponente a base de polímero com silanos modificados para vedações diversas em áreas internas e externas. Ideal para calafetação e vedação. Aceita pintura.

Maestra PU 40 HP es un sellador a base de polímero monocomponente con silanos modificados para varios pegados de interior y exterior. Ideal para calafatear y sellar. Acepta pintura.

Chapa metálica, calha, rufo, toldos, telhados, dutos, portas, janelas etc.
Chapas, canalones, tapajuntas, toldos, techos, conductos, puertas, ventanas, etc.

Branco / Blanco / Cinza / Gris / Preto / Negro

Cartucho 360g



NEUTRO PRO / NEUTRA PRO

SELANTE SILICONE NEUTRO • USO PROFISSIONAL
Vedação de diversos materiais, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC.


SELLADOR SILICONA NEUTRA • USO PROFESIONAL
Sellado de varios materiales, como hormigón, albañilería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC.

Flexível / Flexible

Sem cheiro / Sin olor

Não oxida os metais / No oxida los metales

Veda materiais porosos e não porosos / Sella materiales porosos y no porosos

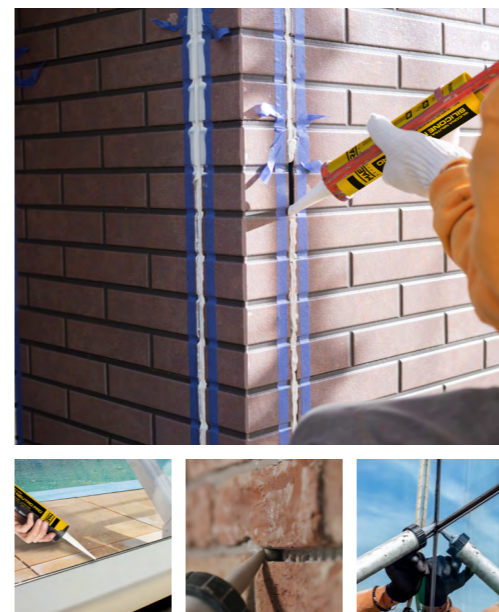

Maestra Neutro Pro é um selante flexível de cura neutra indicado para vedação de materiais porosos e não porosos. Um de seus diferenciais é que não oxida os metais como a maioria dos selantes.

Maestra Neutra Pro es un sellador flexible de curado neutro indicado para sellar materiales porosos y no porosos. Uno de sus diferenciales es que no oxida los metales como la mayoría de los selladores.

Vedação de materiais porosos e não porosos, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC.

Sellado de materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC.

Transparente / Branco / Blanco / Preto / Negro

Cartucho 280mL



PU 40 PRO

SELANTE PARA JUNTAS DE VEDAÇÕES PERIMETRAIS • USO PROFISSIONAL

Veda e adere em concreto, madeira, metal, poliéster, vidro, PVC, telha, pedra, fibrocimento e outros.

SELLADOR PARA JUNTAS DE SELLADO PERIMETRAL • USO PROFESIONAL

Sella y adhiere sobre concreto, madera, metal, poliéster, vidrio, PVC, loseta, piedra, fibrocemento entre otros.



UV+



Para áreas internas e externas
Para interiores y exteriores



Aceita pintura
Acepta pintura



Adesão em diversos substratos
Adhesión a varios sustratos



Maestra PU 40 Pro é um selante monocomponente a base de polímero com silanos modificados para vedações diversas em áreas internas e externas. Ideal para calafetação e vedação. Aceita pintura.

Maestra PU 40 Pro es un sellador a base de polímero monocomponente con silanos modificados para varios pegados de interior y exterior. Ideal para calafatear y sellar. Acepta pintura.

Concreto, madeira, alumínio, metais, poliéster, vidro, PVC, telhas, pedras, painéis, fibrocimento etc.

Hormigón, madera, aluminio, metales, poliéster, vidrio, PVC, baldosas, piedras, paneles, fibrocemento, etc.

Branco / Blanco
 Preto / Negro

Cinza / Gris



Cartucho
240mL / 400g

Sachê
820g



FIXA ESPELHO PRO / FIJA ESPEJO PRO

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS • USO PROFISSIONAL

Alto poder de adesão conforme normas ABNT NBR 15198.

ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE ESPEJOS • USO PROFESIONAL

Alto poder de adhesión según normas ABNT NBR 15198.



Agarre imediato
Agarre inmediato




Flexível
Flexible



Resistência à umidade
Resistencia a la humedad



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha

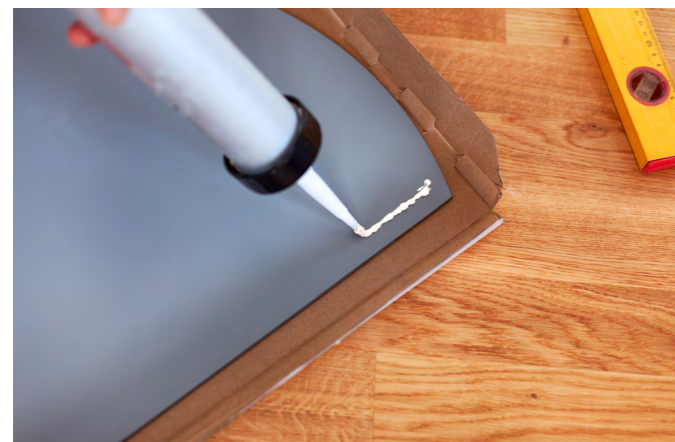

Maestra Fixa Espelho Pro é um adesivo a base de polímero híbrido para fixação de espelhos. Fácil de aplicar, permite o reposicionamento da colagem, não provoca manchas no substrato e aceita pintura.

Maestra Fija Espejo Pro es un adhesivo híbrido a base de polímero para la fijación de espejos. Fácil de aplicar, permite reposicionar el pegamento, no mancha el sustrato y acepta pintura.

Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198).


Também pode ser usado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metal, concreto, pedra, cerâmica, vidro, policarbonato e PVC.

Debido al alto poder de adhesión inicial, está indicado para la fijación de espejos (según ABNT NBR 15198). También se puede utilizar para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como metal, hormigón, piedra, cerámica, vidrio, policarbonato y PVC.

Branco / Blanco



Cartucho
235mL / 400g

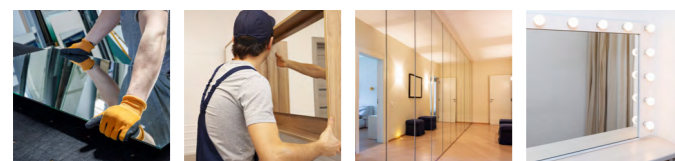

SACADA PRO / BALCÓN PRO

SISTEMA DE ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS E PORTAS DESLIZANTES • USO PROFISSIONAL

Colagem e vedação de perfil de alumínio e vidro.

SISTEMA DE VIDRIO PARA BALCONES Y PUERTAS CORREDERAS • USO PROFESIONAL

Pegado y sellado de perfiles de aluminio y vidrio.



Veda e cola
Sella y pega



4x mais forte que o silicone
4x más fuerte que la silicona



UV+



Alta adesão em alumínio
Alta adhesión en aluminio



Maestra Sacada Pro é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados com alto agarre inicial indicado para vedação e colagem de sistemas de envidraçamento de sacadas e portas deslizantes.

Maestra Balcón Pro es un adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados con alto agarre inicial adecuado para sellar y pegar sistemas de acristamiento de balcones y puertas correderas.

Em materiais porosos e não porosos, como perfil de alumínio, concreto, metal, vidro, policarbonato, pedra, cerâmica, mármore, alvenaria, madeira etc.

Sobre materiales porosos y no porosos, como perfil de aluminio, hormigón, metal, vidrio, policarbonato, piedra, cerámica, mármol, albañilería, madera etc.

Branco / Blanco

Preto / Negro



Cartucho
280mL / 392g



COLA E VEDA PRO / PEGA Y SELLA PRO

ADESIVO PARA COLAGEM E VEDAÇÃO • USO PROFISSIONAL

Fixação de espelhos e colagem de cubas e diversos materiais, como metal, concreto, vidro, policarbonato e PVC.

ADHESIVO PARA PEGADO Y SELLADO • USO PROFESIONAL

Fijación de espejos, pegado de bacias y diversos materiales, como metal, hormigón, vidrio, policarbonato y PVC.



Agarre imediato
Agarre inmediato



Adere embaixo d'água
Pega bajo el agua



Sem solventes
Sin solventes



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha



Maestra Cola e Veda Pro é um adesivo a base de polímero híbrido com alto tack inicial. Fácil de aplicar, permite o reposicionamento da colagem, não provoca manchas no substrato e aceita pintura.

Maestra Pega y Sella Pro es un adhesivo híbrido a base de polímero con una alta adherencia inicial. Fácil de aplicar, permite reposicionar el pegado, no mancha el sustrato y acepta pintura.

Colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metal, concreto, pedra, cerâmica, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198) e colagem de cubas.

Pegado y sellado de materiales porosos y no porosos, como metal, concreto, piedra, cerámica, vidrio, policarbonato y PVC. Debido al alto poder de adhesión inicial es indicado para la fijación de espejos (conforme ABNT NBR 15198) y pegado de bacias.


Branco / Blanco

Preto / Negro



Cartucho
235mL / 400g

Sachê
800g

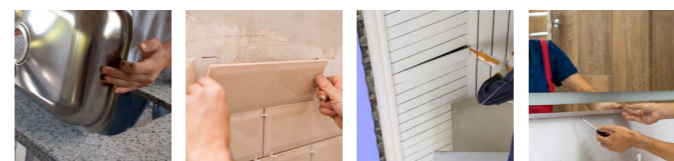

LEGENDA / LEYENDA

Descrição / Descripción

Pode ser aplicado em / Se puede aplicar en

Cores / Colores

Embalagens disponíveis / Embalajes disponibles

HIGH TACK PRO

ADESIVO HÍBRIDO ALTO TACK EXTRA FORTE • USO PROFESSIONAL


Colagem e vedação de diversos materiais*, em qualquer condição climática, até 350kg.

ADHESIVO HÍBRIDO HIGH TACK EXTRA FUERTE • USO PROFESIONAL

Pegado y sellado de varios materiales*, en cualquier condición climática, hasta 350kg.

- Extra forte / Extra fuerte
- Agarre imediato / Agarre inmediato
- Adere embaixo d'água / Pega bajo el agua
- Veda diversos materiais e substratos* / Sella varios materiales y sustratos*

COLA ATÉ PEGA HASTA
350kg
/10cm²

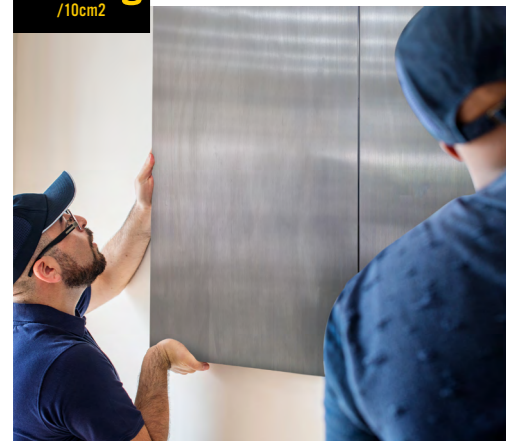

Maestra High Tack Pro é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Possui alto tack inicial (agarre imediato) para colagens extra fortes até 350kg, em diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE), em qualquer condição climática, podendo ser aplicado até mesmo em superfícies úmidas. Com resistência UV e sem solventes, Maestra High Tack Pro pode ser usado para interiores e exteriores, aceita pintura e não mancha o substrato. Maestra High Tack Pro es un adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE), en cualquier condición climática, y se puede aplicar incluso en superficies húmedas. Con resistencia a los rayos UV y libre de solventes, Maestra High Tack Pro puede usarse en interiores y exteriores, acepta pintura y no mancha el sustrato.

É indicado para colagem e vedação de diversos materiais e substratos* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros.

Es indicado para unir y sellar varios materiales y sustratos* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros.

Branco / Blanco

Cartucho 280mL / 392g



FACHADA PRO

LANÇAMENTOS

SELANTE DE SILICONE NEUTRO PARA JUNTAS DE FACHADAS, SELOS PERIMETRAIS E PAINÉIS DE ACM

Excelente resistência ao intemperismo e alta capacidade de movimentação.

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA JUNTAS DE FACHADA, SELLADOS PERIMETRALES Y PANELES DE ACM

Excelente resistencia a la intemperie y alta capacidad de movimiento.

- UV+
- Flexível / Flexible
- Veda diversos materiais e substratos* / Sella varios materiales y sustratos*
- Não contrai / No contrae



Fachada Pro é um selante de silicone RTV monocomponente de cura neutra. Produto de alta capacidade de movimentação, classe 50, médio módulo com excelente tixotropia indicado para vedação de construções em pré-moldados e painéis de concreto, uso interno e externo.

Fachada Pro es un sellador de silicona RTV monocomponente de curado neutro. Producto de alta capacidad de movimiento, clase 50, módulo medio con excelente tixotropia, indicado para el sellado de construcciones premoldeadas y paneles de concreto, uso interno y externo.

É indicado para colagem e vedação de diversos materiais e substratos* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros.

Es indicado para unir y sellar varios materiales y sustratos* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros.

Branco / Blanco Sachê 500mL

Cinza / Gris

Preto / Negro



CRYSTAL PRO

SELANTE HÍBRIDO PARA VEDAÇÕES • USO PROFESSIONAL

Vedação de diversos materiais*, em qualquer condição climática.

SELLADOR HÍBRIDO PARA VEDACIONES • USO PROFESIONAL

Sellado de varios materiales*, en cualquier condición climática.

- Sem cheiro / Sin olor
- Não oxida os metais / No oxida los metales
- Adere embaixo d'água / Pega bajo el agua
- Veda diversos materiais e substratos* / Sella varios materiales y sustratos*



Maestra Crystal Pro é um selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Veda diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE) em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas. Sem solventes, não escorre e não mancha. Pode ser usado para interiores e exteriores.

Maestra Crystal Pro es un sellador monocomponente a base de polímeros híbridos con silanos modificados. Sella varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE) en todas las condiciones climáticas e incluso en superficies mojadas. Sin solventes, no escurre y no mancha. Se puede utilizar para interiores y exteriores.

É indicado para vedações em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.

Es indicado para sellar metal, concreto, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso sobre superficies húmedas.

Cristalino

Cartucho 280mL / 288g



CONCRETO PRO / HORMIGÓN PRO

LANÇAMENTOS

SELANTE HÍBRIDO PARA JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO EM PAINÉIS DE CONCRETO E SISTEMAS PRÉ MOLDADOS

Excelente adesão em substratos comuns da construção, inclusive alumínio.

SELLADOR HÍBRIDO PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO EN PANELES DE HORMIGÓN Y SISTEMAS PREFABRICADOS.

Excelente adhesión sobre sustratos de construcción comunes, incluido el aluminio.

- Flexível / Flexible
- Veda diversos materiais e substratos* / Sella varios materiales y sustratos*
- Não contrai / No contrae
- Para áreas internas e externas / Para interiores y exteriores



Concreto Pro é um adesivo selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados de alta qualidade. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

Concreto Pro es un adhesivo sellador monocomponente a base de un polímero híbrido con silanos modificados de alta calidad. Producto tixotrópico que cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire y se convierte en un caucho flexible.

É indicado para colagem e vedação de diversos materiais e substratos* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros.

Es indicado para unir y sellar varios materiales y sustratos* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros.

Branco / Blanco Sachê 500mL

Cinza Claro / Gris Claro

Preto / Negro



LEGENDA / LEYENDA

Descrição / Descripción

Pode ser aplicado em / Se puede aplicar en

Cores / Colores

Embalagens disponíveis / Embalajes disponibles

PARABRISA PRO

ADESIVO HÍBRIDO ALTO MÓDULO • USO PROFISSIONAL
Colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição.

ADHESIVO HÍBRIDO DE ALTO MÓDULO • USO PROFESIONAL
Pegado de parabrisas y vidrios automotores en el mercado de sustitución.



UV+




Agarre imediato
Agarre inmediato



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha



Extra forte
Extra fuerte

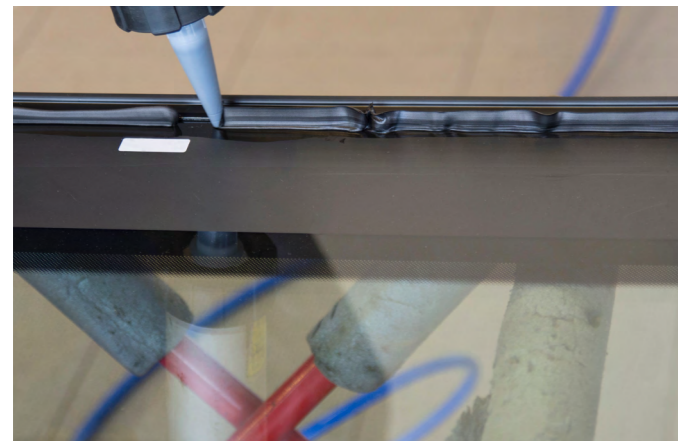

Maestra Parabrisa Pro é um adesivo monocomponente tixotrópico com alto módulo que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

Maestra Parabrisa Pro es un adhesivo tixotrópico de módulo alto de un componente que cura a temperatura ambiente a través de la humedad del aire para convertirse en una goma flexible.

Colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição.

Pegado de parabrisas y vidrios automotores en el mercado de sustitución.



Preto / Negro



Cartucho
280mL / 392g



IMPERMEABILIZANTES

CHAPISCO PRO / MEZCLA GRUESA PRO



ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS • USO PROFISSIONAL
Aumento da aderência para chapiscos e argamassas.
Aumento da coesão da argamassa. Compatível com cimento, cal e gesso. Baixo VOC.

ADHESIVO PARA MEZCLAS GRUESAS Y MORTEROS • USO PROFESIONAL
Mayor adherencia para mezclas gruesas y morteros. Mayor cohesión del mortero. Compatible con cemento, cal y yeso. Bajo VOC.



Pronto para uso
Listo para usar



Alto rendimento
Alto rendimiento



Aumenta a aderência
Aumenta el agarre



Diminui a retração e fissuração das argamassas
Disminuye la contracción y el agrietamiento del mortero



Mayor resistência ao desgaste e impacto
Mayor resistencia al desgaste y al impacto



Isento de cloreto, não agride a armadura
Sin cloruro, no daña la armadura

Maestra Chapisco Pro é uma emulsão de alto desempenho que proporciona excelente aderência das argamassas em diversos substratos. Perfeito para natas e estucamento em escadarias, chapisco interno e externo, ponte de aderência e caiação.

Maestra Mezcla Gruesa Pro es una emulsión de alto rendimiento que proporciona una excelente adherencia de morteros sobre diferentes sustratos. Perfecto para cremas y enlucidos de escaleras, desbaste interior y exterior, puente de adherencia y cal.

É indicado para chapisco manual ou projetado sobre blocos cerâmicos ou de concreto, para ponte de aderência em contrapiso e argamassa de emboço, fixador para pintura de cal (caiação), nata e estucamento de baixa espessura para reparo em concreto e boiaca para gesso.

Es indicado para desbaste manual o proyectado sobre bloques cerámicos o de hormigón, para puente de adherencia en mortero de entrepiso y yeso, fijador para pintura a la cal (blanqueada), crema y enlucidos de bajo espesor para reparación de hormigón y boya de yeso.



Barrica
50kg



ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO • USO PROFISSIONAL
Fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico.

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO • USO PROFESIONAL
Fijación en conductos y unidades de aire acondicionado, relleno de marcos de puertas y ventanas, aislamiento térmico y acústico.



Alta expansão
Alta expansión



Maior rendimento do que as espumas uso geral
Mayor rendimiento que las espumas de uso general



Preenchimento homogêneo que não encolhe
Relleno homogêneo que no encoge



Isolante térmico e de ruídos
Aislamiento térmico y acústico



Secagem rápida
Secado rapido



Pode ser cortada e aceita pintura
Se puede cortar y acepta pintura

Maestra Espuma PU Pro é uma espuma autoexpansiva de poliuretano, monocomponente, livre de CFC, para uso profissional. Alta expansão e maior rendimento do que as espumas uso geral. Preenche de forma homogênea e permanente, sem encolher. Possui propriedade de isolante térmico e de ruídos, além de ser resistente às variações de temperaturas. Secagem rápida. Após seca, pode ser facilmente cortada e aceita pintura.

Maestra Espuma PU Pro es una espuma de poliuretano autoexpandible, monocomponente, libre de CFC, para uso profesional. Alta expansión y mayor rendimiento que las espumas de uso general. Se llena de manera uniforme y permanente, sin encoger. Posee propiedades aislantes térmicas y acústicas, además de ser resistente a las variaciones de temperatura. Secado rápido. Una vez seco, se puede cortar y pintar.

Instalação de batentes de portas e janelas, telhas, placas de isolamento térmico, na acomodação de banheiras, ar condicionado, na eliminação de goteiras, revestimento de barcos, portas frigoríficas, junções de paredes e divisórias.

Instalación de batientes de puertas y ventanas, tejas, placas de aislamiento térmico, en el alojamiento de bañeras, aire acondicionado, en la eliminación de goteos, revestimiento de barcos, puertas frigoríficas, empalmes de paredes y divisorias.



Amarelo / Amarillo



Lata aplicador
500mL / 320g





Lata aplicador
500mL / 460g



Lata aplicador
750mL / 720g



Lata pistola
750mL / 720g

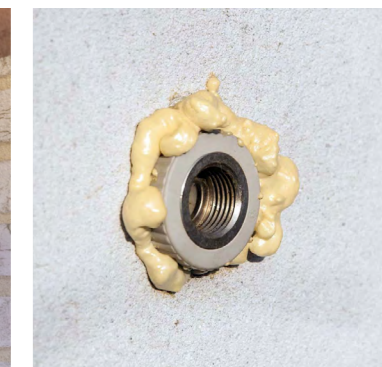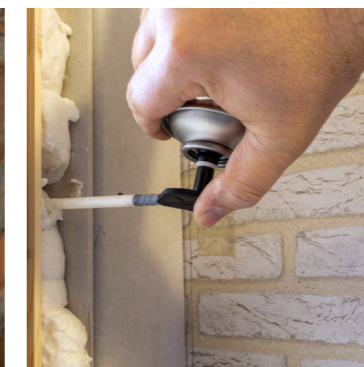

LEGENDA / LEYENDA

Descrição / Descripción

Pode ser aplicado em / Se puede aplicar en

Cores / Colores

Embalagens disponíveis / Embalajes disponibles


M CHUMBADOR QUÍMICO ANCLAJE QUÍMICO

CHUMBADOR QUÍMICO PRO / ANCLAJE QUÍMICO PRO

ADESIVO CHUMBADOR BICOMPONENTE A BASE DE RESINA POLIÉSTER • USO PROFISSIONAL
Fixação e ancoragem de cargas médias em aplicações não críticas.


ADHESIVO DE ANCLAJE BICOMPONENTE A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER • USO PROFESIONAL
Fijación y anclaje de cargas medias en aplicaciones no críticas.

- Agarre imediato**
Agarre inmediato
- Extra forte**
Extra fuerte
- Adere em todos os materiais de construção**
Adhiere a todos los materiales de construcción
- Libre de Estireno**
Libre de Estireno

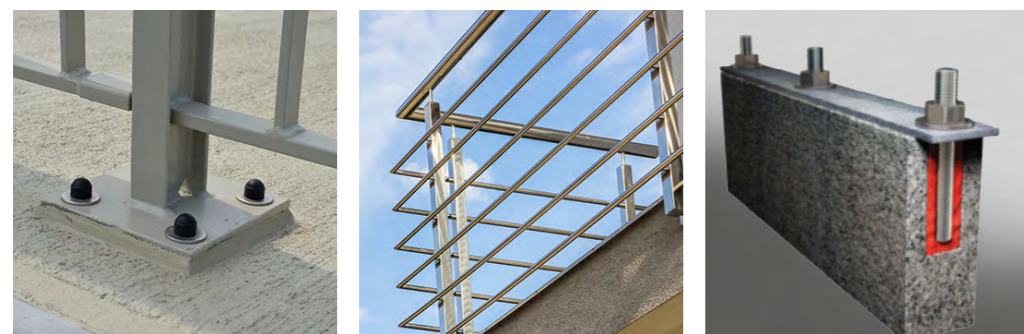

Maestra Chumbador Químico é um produto base resina poliéster indicado para cargas médias em aplicações não críticas. Possui tempo de trabalho e cura rápida. Pode ser usado em ambientes internos e externos, além de ambientes úmidos e molhados, tanto em aplicações horizontais e verticais. Extremamente versátil em alvenaria e concreto. Produto livre de estireno, o que permite o uso em ambientes fechados. Maestra Anclaje Químico es un producto a base de resina de poliéster adecuado para una variedad de aplicaciones de fijación en el rango de cargas medias en bloques huecos, bloques macizos y hormigón no fisurado, postes y barandas de cercas, portones, rejas, barras no estructurales, gabinetes de pared, accesorios de baño, sistemas de aire acondicionado y sistemas de iluminación. Se puede utilizar en interiores y exteriores tanto en aplicaciones horizontales como verticales.

Fixação na faixa de cargas médias em blocos ocos (com mangas plásticas), blocos maciços e concreto não fissurado, postes de cercados e trilhos, portões, grades de janelas, vergalhões não estruturais, armários de parede, acessórios de banheiros, sistemas de ar-condicionado e sistemas de iluminação. Fijación de estructuras metálicas, barandillas, ménsulas, escaleras de mano, maquinas, bandejas de cables, escaleras mecánicas, prefabricados de hormigón, fachadas, carpinterías metálicas, estanterías industriales, marquesinas y voladizos. Fijación a hormigón, madera u otros materiales de alta resistencia.



M ADESIVOS EPÓXI ADHESIVOS EPOXY



ADESIVO EPÓXI PRO MF / ADHESIVO EPOXY PRO MF LANÇAMENTOS

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA FLUIDEZ • USO PROFISSIONAL
Alta fixação para concreto, madeira, pedra, cerâmica, aço, ferro, alumínio e vidro.

ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXY DE MEDIA FLUIDEZ • USO PROFESIONAL
Alta fijación para hormigón, madera, piedra, cerámica, acero, hierro, aluminio y vidrio.

- Alta resistência**
Alta resistencia
- Mayor adherência**
Mayor agarre
- Cola com perfeição**
Pega con perfección
- Superfície horizontal**
Superficie horizontal

Maestra Adesivo Epóxi Pro MF é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, de média viscosidade (fluido) e fácil aplicação e manuseio. Possui alto rendimento, excelente aderência a diversos tipos de substratos, excelente propriedade mecânica à tração e compressão, elevada resistência a óleos e graxas. Maestra Adhesivo Epoxy Pro MF es un adhesivo estructural a base de resina epoxi, bicomponente, de viscosidad media (fluido) y de fácil aplicación y manipulación. Posee alto rendimiento, excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, excelentes propiedades mecánicas en tracción y compresión, alta resistencia a aceites y grasas.

Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes. Chumbamentos de barras rosçadas. Chumbamentos de vergalhões. Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho. Colagem entre elementos pré-moldados. Juntas de concretagem (juntas frias). Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. Anclaje de puertas, ventanas y otras estructuras similares. Herrajes de barra rosca. Anclajes de barras de refuerzo. Capa promotora de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. Unión entre elementos premoldeados. Hormigonado de juntas (juntas frias). Reparaciones de bordes de hormigón expuestos, grietas y defectos superficiales.



ADESIVO EPÓXI PRO TIX / ADHESIVO EPOXY PRO TIX LANÇAMENTOS

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI TIXOTRÓPICO • USO PROFISSIONAL
Alta fixação para concreto, madeira, pedra, cerâmica, aço, ferro, alumínio e vidro. Tixotrópico, não escorre e pode ser aplicado em superfícies verticais.

ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXY TIXOTRÓPICO • USO PROFESIONAL
Alta fijación para hormigón, madera, piedra, cerámica, acero, hierro, aluminio y vidrio. Tixotrópico, no escurre y se puede aplicar en superficies verticales.

- Alta resistência**
Alta resistencia
- Mayor adherência**
Mayor agarre
- Não escorre e pode ser aplicado na vertical**
No escurre y se puede aplicar verticalmente
- Dispensa o uso de primer**
No hay necesidad de imprimación

Maestra Adesivo Epóxi Pro TIX é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, de alta viscosidade com um comportamento tixotrópico que permite a aplicação em superfícies verticais sem que o mesmo escorra. Possui alto rendimento, excelente aderência a diversos tipos de substratos, excelente propriedade mecânica à tração e compressão, elevada resistência a óleos e graxas. Maestra Pro TIX Epoxy Adhesivo es un adhesivo estructural bicomponente a base de resina epoxi de alta viscosidad con comportamiento tixotrópico que permite su aplicación en superficies verticales sin escurrirse. Posee alto rendimiento, excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, excelentes propiedades mecánicas en tracción y compresión, alta resistencia a aceites y grasas.

Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes. Chumbamentos de barras rosçadas. Chumbamentos de vergalhões. Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho. Colagem entre elementos pré-moldados. Juntas de concretagem (juntas frias). Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. Colagem de peças soltas e azulejos em piscina. Anclaje de puertas, ventanas y otras estructuras similares. Herrajes de barra rosca. Anclajes de barras de refuerzo. Capa promotora de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. Unión entre elementos premoldeados. Hormigonado de juntas (juntas frias). Reparaciones de bordes de hormigón expuestos, grietas y defectos superficiales. Pegado de piezas sueltas y baldosas en una piscina.



DADOS TÉCNICOS ADESIVOS E SELANTES

DATOS TECNICOS ADHESIVOS Y SELLADORES



	ACÉTICO HP ACÉTICA HP	PU 40 HP	SILICONE ACÉTICO PRO SILICONA ACÉTICA PRO	SILICONE NEUTRO PRO SILICONA NEUTRA PRO	PU 40 PRO	FIXA ESPELHO PRO FIJA ESPEJO PRO	SACADA PRO BALCÓN PRO	COLA E VEDA TODO PRO PEGA Y SELLA TODO PRO	HIGH TACK PRO	CRYSTAL PRO	FACHADA PRO	CONCRETO PRO HORMIGÓN PRO	PARABRISA PRO
DADOS DO PRODUTO / DATOS DEL PRODUCTO													
Validade (meses) Validad (meses)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Armazenamento - Temperatura (°C) Almacenamiento - Temperatura (°C)	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30
PROPRIEDADES / PROPIEDADES													
Formação de película (min) Formación de película (min)	10	15	10	6	15	5	25	10	25	13	10	25	25
Tempo de acabamento (min) Tiempo de finalización (min)	10	15	10	6	15	5	25	10	25	13	10	25	25
Velocidade de cura (mm/24h) Velocidad de curado (mm/24h)	2	2	2	2	2	3	4	3	4	3	2	3	4
Densidade (g/cm³) Densidad (g/cm³)	0,94	1,70	0,97	0,98	1,68	1,72	1,40	1,70	1,40	1,03	1,21	1,65	1,42
PROPRIEDADE PÓS CURA / PROPIEDAD DESPUÉS DE CURADO													
Dureza (Shore A)	15	40	20	14	40	50	50	50	50	45	26	35	50
Tensão de Ruptura (MPa) Tensión de rotura (MPa)	0,8	1,0	1,5	1,2	1,2	2,2	3,0	2,2	3,0	2,0	1,4	1,2	3,0
Alongamento de ruptura (%) Elongación de ruptura (%)	450	100	400	250	120	80	200	80	200	180	400	160	200
Temperatura de Serviço (°C) Temperatura de Servicio (°C)	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40
Resistência à temperatura (°C) Resistencia a la temperatura (°C)	-30 / +120	-20 / +80	-30 / +120	-30 / +120	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-30 / +120	-20 / +80	-30 / +80

USE O CONCEITO SAC MAESTRA PARA ESCOLHER O PRODUTO IDEAL

UTILIZA EL CONCEPTO SAC MAESTRA PARA ELEGIR EL PRODUCTO IDEAL

S

SUBSTRATO
SUSTRATO

Em qual substrato o produto será aplicado?
¿Sobre qué sustrato el producto será aplicado?

A

AMBIENTE

Quais as condições do ambiente?
¿Cuáles son las condiciones ambientales?

C

COMPORTAMENTO
COMPORTAMIENTO

O produto deve ser para qual finalidade?
¿Con qué finalidad se va a utilizar el producto?

ACÉTICO HP ACÉTICA HP	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO	Media
PU 40 HP	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO	Baixa
ACÉTICO PRO ACÉTICA PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO	Media
NEUTRO PRO NEUTRA PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO	Media
PU 40 PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO JUNTAS	Baixa
FIXA ESPELHO PRO FIJA ESPEJO PRO	[Ícone]	[Ícone]	COLAGEM PEGADO	Baixa
SACADA PRO BALCÓN PRO	[Ícone]	[Ícone]	COLAGEM PEGADO	Baixa
COLA E VEDA TODO PRO PEGA Y SELLA TODO PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO COLAGEM PEGADO	Baixa
HIGH TACK PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO COLAGEM PEGADO	Baixa
CRYSTAL PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO COLAGEM PEGADO	Baixa
FACHADA PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO JUNTAS	Baixa Media
CONCRETO PRO HORMIGÓN PRO	[Ícone]	[Ícone]	VEDAÇÃO SELLADO JUNTAS	Baixa Media
PARABRISA PRO	[Ícone]	[Ícone]	COLAGEM PEGADO	Baixa

LEGENDA SUBSTRATO / LEYENDA DEL SUSTRATO

[Ícone] Vidro e alumínio / Vidrio y aluminio [Ícone] Los metais ferrosos / Los metales ferrosos [Ícone] Los metais não ferrosos / Los metales no ferrosos [Ícone] Concreto e alvenaria / Concreto y mampostería [Ícone] Madeira e MDF / Madera y MDF [Ícone] Espelho / Espejo [Ícone] Plásticos (avaliar necessidade e primer), PVC e Policarbonato / Plásticos (evaluar necesidad e imprimación), PVC y Policarbonato

LEGENDA/ LEYENDA AMBIENTE

[Ícone] Raios UV / Rayos UV [Ícone] Temperatura [Ícone] Área interna [Ícone] Área externa [Ícone] Área úmida / Área húmeda

FORÇA E AGARRE IMEDIATO

FUERZA Y AGARRE INMEDIATO



MAESTRA

PROFESIONAL

**HIGH
TACK
PRO**

COLA ATÉ / PEGA HASTA

350 **kg**
/10cm²



COLAGEM E VEDAÇÃO DE DIVERSOS
MATERIAIS*, EM QUALQUER CONDIÇÃO
CLIMÁTICA, ATÉ 350KG.

PEGADO Y SELLADO DE VARIOS
MATERIALES*, EN CUALQUIER CONDICIÓN
CLIMÁTICA, HASTA 350KG.

conteúdo/contenido

280mL/392g

BRANCO
BLANCO

QUALITY
M
CONTROL

maestrapro.com